Universal TTY 8

Beschreibung

Universal TTY 8 ist ein universell einsetzbarer CL 20 mA/ TTY-Verteiler zur Ansteuerung von Geräten mit 20mA Stromschnittstelle.

Dies können zum Beispiel Kamerakopf-Steuerungen (PTZ Kameras oder Domes) an einer Videomatrix (z.B. SIMATRIX) sein. Der Universal TTY-8 kann wahlweise über TTY oder RS232 angesteuert werden und verfügt über 8 TTY-Ausgänge.

Zum Betrieb des Gerätes wird eine externe Stromversorgung von 12V/0,4A (AC oder DC) benötigt.

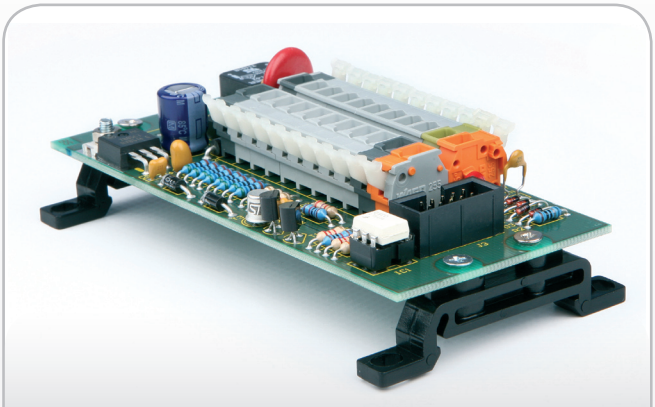

Universal TTY 8

Gerätemerkmale

- Anschlussart: Schnellklemmtechnik („Wago-Klemmen“)
- Datenrate: 300 Baud bis 9600 Baud
- Stromversorgung: Wechsel- oder Gleichspannung 12V / 0,4A
- Bauform: offene Platine zur Hutschienenmontage
- Maße (B x H x T): 114 x 33 x 60 mm